

## BESCHRIJVING

Fietsenrek Sound is geoptimaliseerd voor stadsfietsen, maar kan ook worden gebruikt door fietsen met fietsbanden van 23 tot 60 mm breed. Hierdoor is Sound ook geschikt voor koersfietsen, mountainbikes en sommige elektrische fietsen. Naargelang de banddikte staat de fiets meer of minder stabiel.

Het fietsenrek is opgebouwd uit lage en hoge wielhouders die zijn gelast op een grondframe.

Het grondframe is standaard voorzien van gaten om het fietsenrek te verankeren op de ondergrond en om extra aanbindvoorzieningen en laadpunten op het fietsenrek te monteren. Langs de zijkanten zijn er gaten voorzien om de rekken aan elkaar te koppelen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- wielhouders: massief rondstaal  $\varnothing$  15 mm
- as-afstand wielhouders: 40 cm
- andere as-afstanden mogelijk op aanvraag
- compatibiliteit banddiktes:
  - » optimaal: banddikte 40 mm (stadfietsen)
  - » suboptimaal: 23-60 mm (koersfietsen, elektrische fietsen en MTB)
- grondframe: gelast, hoekijzers 35x35x3 mm
- standaard uitvoering: thermisch verzinkt volgens NBN EN ISO 1461
- optie: thermisch verzinken + lakken in RAL kleur naar keuze

## BESCHIKBARE ACCESSOIRES

slotpalen



- » P-beugels
- » Velo Charger fietsoplaadpunt
- » bevestigingsset voor verankering in verharde ondergrond
- » losse betonvoet 30x30x20 cm om in te graven

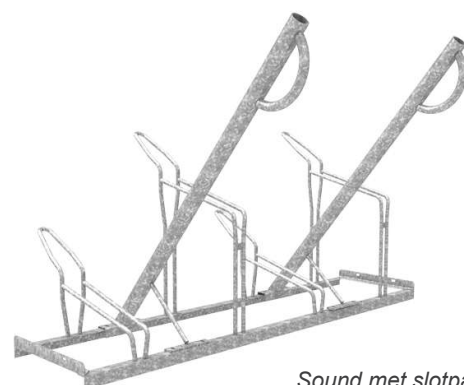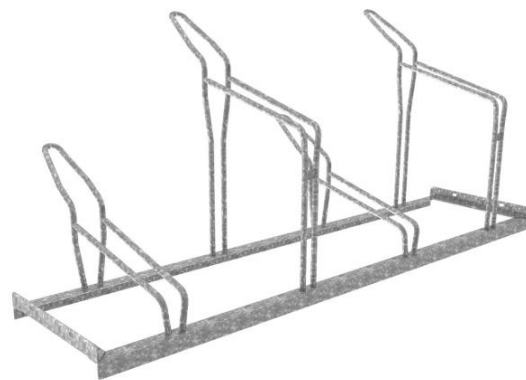

Sound met slotpalen




Sound met Velo Charger

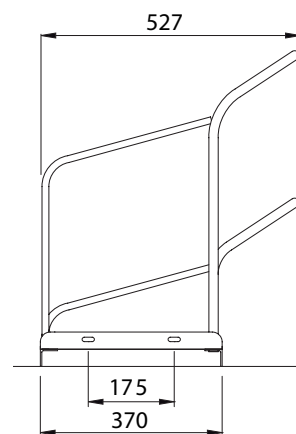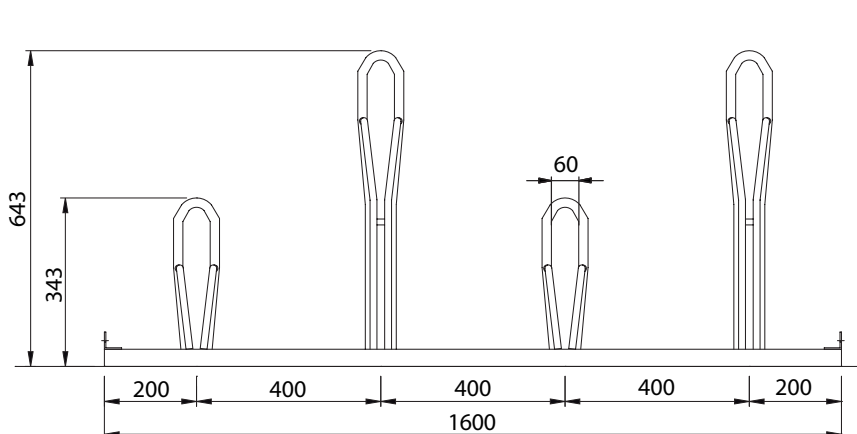


## SLOTPAAL

- degelijke bescherming tegen diefstal
- budgetvriendelijk
- wordt met bouten vastgemaakt op het fietsenrek
- geschikt voor enkel- en dubbelzijdige rekken
- ronde staalbuis Ø 48,3 x 3,25 mm
- aangelast aanbindoog uit massief rondstaal
- standaard uitvoering: thermisch verzinkt
- optie: thermisch verzinkt + gelakt in RAL kleur naar keuze

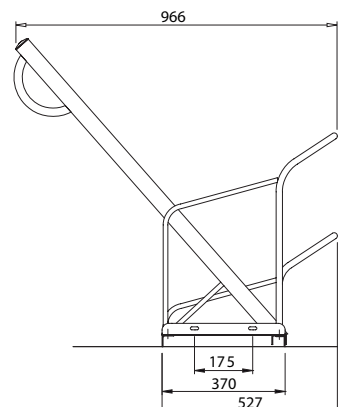


## P-BEUGEL

- optimale bescherming tegen diefstal
- comfortabel vastmaken dankzij de ruime uitspringende P-vormige lus
- wordt met bouten vastgemaakt op het fietsenrek
- enkel geschikt voor enkelzijdige rekken
- ronde stalen buis Ø 48 mm, 2 mm dik
- standaard uitvoering: thermisch verzinkt
- optie: thermisch verzinkt + gelakt in RAL kleur naar keuze

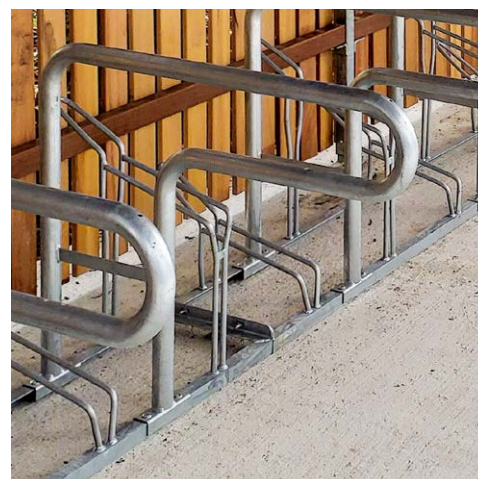

## FIETSOPLAADPUNT VELO CHARGER

- aanbind- en laadpaal combinatie
- voorzien van 2 water- en stofdichte stopcontacten type Niko Hydro
- beschermingsgraad IP55, slagvastheid IK07
- klepjes uit zeer sterk slagvast ABS en zijn eenvoudig te vervangen indien nodig
- stopcontacten met kinderveiligheid en penaarding, conform Belgische normering (AREI)
- de beugel is geaard
- wordt geleverd met 2 m EXVB grondkabel 3G2.5 en is voorzien van trekontlasting
- de kabel verlaat de paal standaard langs de achterkant, optioneel langs de onderkant
- onderaan de paal is een opening om desgewenst een kleine contactdoos in te brengen
- aansluiting op het elektriciteitsnetwerk niet door ons voorzien
- vierkante stalen buis 90x90 mm
- standaard uitvoering: thermisch verzinkt
- optie: thermisch verzinkt + gelakt in RAL kleur naar keuze

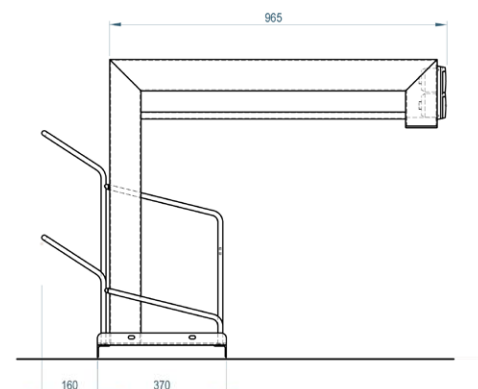



## Artikelnr.      Omschrijving

### Fietsenrek Sound enkelzijdig

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| BS268 | Sound 3 plaatsen as/as 40cm L 120cm |
| BS278 | Sound 4 plaatsen as/as 40cm L 160cm |
| BS281 | Sound 5 plaatsen as/as 40cm L 200cm |
| BS288 | Sound 6 plaatsen as/as 40cm L 240cm |

### Accessoires

|       |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 495   | Enkelzijdige slotpaal (1 paal voor 2 plaatsen)                         |
| 3978  | Fietsoplaadpunt Velo Charger                                           |
| 10722 | P-aanbindbeugel                                                        |
| 4548  | Bevestigingsset per fietsenrek voor verankering in verharde ondergrond |
| 4543  | Losse betonvoet 30x30x20 cm om in te graven                            |

### Andere tussenafstanden/lengtes/hoek stand 45° op aanvraag



## BESCHRIJVING

Fietsenrek Sound is geoptimaliseerd voor stadsfietsen, maar kan ook worden gebruikt door fietsen met fietsbanden van 23 tot 60 mm breed. Hierdoor is Sound ook geschikt voor koersfietsen, mountainbikes en sommige elektrische fietsen. Naargelang de banddikte staat de fiets meer of minder stabiel.

Het fietsenrek is opgebouwd uit lage en hoge wielhouders die zijn gelast op een grondframe.

Het grondframes is standaard voorzien van gaten om het fietsenrek te verankeren op de ondergrond en om extra aanbindvoorzieningen en laadpunten op het fietsenrek te monteren. Langs de zijkanten zijn er gaten voorzien om de rekken aan elkaar te koppelen.

*Enkel beschikbaar op aanvraag.*

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- wielhouders: massief rondstaal  $\varnothing$  15 mm
- as-afstand wielhouders: 20 cm
- andere as-afstanden mogelijk op aanvraag
- compatibiliteit banddiktes:
  - » optimaal: banddikte 40 mm (stadfietsen)
  - » suboptimaal: 23-60 mm (koersfietsen, elektrische fietsen en MTB)
- grondframe: gelast, hoekijzers 35x35x3 mm
- standaard uitvoering: thermisch verzinkt volgens NBN EN ISO 1461
- optie: thermisch verzinken + lakken in RAL kleur naar keuze

### beschikbare accessoires:

- » slotpalen
- » P-beugels
- » Velo Charger fietsoplaadpunt
- » bevestigingsset voor verankering in verharde ondergrond
- » losse betonvoet 30x30x20 cm om in te graven

*Accessoires in combinatie met Sound dubbelzijdig beperken het gebruikskomfort, omdat de wielhouders erg dicht op elkaar staan.*

