
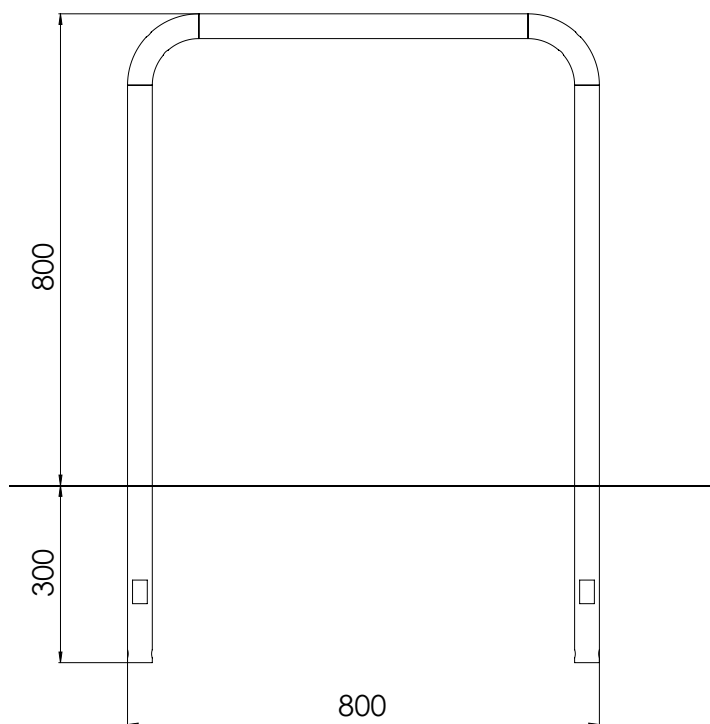


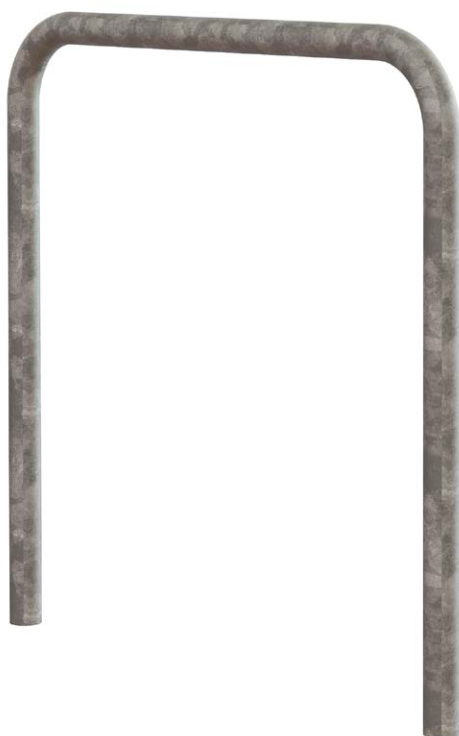

BESCHRIJVING

Basic fietsaanleunbeugel uit ronde buis.
Biedt elke type fiets een veilig aanleun- en aanbindpunt.
Om in te betonneren.

Ook beschikbaar met voetplaten en/of tussenbuis.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ronde staalbuis $\varnothing$ 42 mm, met 2 mm wanddikte
- B 800 x H 1100 mm
- hoogte boven maaiveld: 800 mm
- lengte ankerdeel: 300mm
- voorzien van ankerгатen voor betere grip in het beton
- standaard uitvoering: thermisch verzinkt volgens NBN EN ISO 1461
- optie: thermisch verzinkt + poedercoating in RAL kleur*

Artikelnr.

Omschrijving

Fietsaanleunbeugel Model C - zonder tussenbuis

10371	Fietsaanleunbeugel Model C - thermisch verzinkt
10658	Fietsaanleunbeugel Model C - thermisch verzinkt + RAL kleur*

* er wordt een instelkost van € 60 + btw aangerekend bij afname van minder dan 10 stuks, met uitzondering van RAL 9005 (gitzwart)